


マイクロプリーツフィルター

Membrane Pleated Filter Cartridges




- 全体カートリッジ構造は熱溶接で接着しますので、余分な成分を一切排除しています、大きいな表面積設計は安定した高流速、優れた粒子捕捉能力とロングライフを実現します
- 全ポリプロピレン樹脂素材は米国FDA CFR Title21グレードの材料を採用
- RoHS指令適合製品
- クラス1,000/クラス10,000 クリーンルームで製造

規 格	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 インチ
外 径	Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm
ガスケット	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
ガスケット材質	シリコン, EPDM, バイトン, FEP被覆バイトン, テフロン
主要用途	純水プロセス, TFT/LCD, ケミカル, 飲料関連, 医薬品, 冷却プロセス

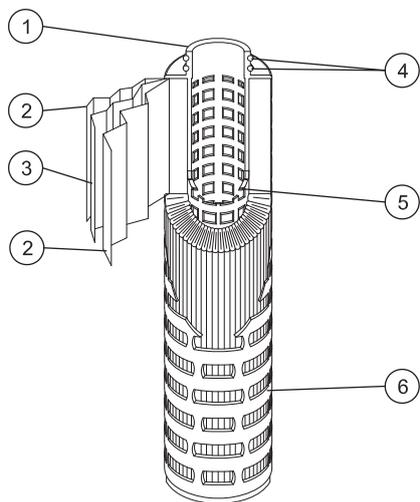

No.	説 明
1	ガスケット
2	サポート材
3	メインろ材
4	Oリング
5	コア
6	ケース



DOEフラット
(DOE)



2-222フラットエンド
(2-222 Flat)



2-222フィンエンド
(2-222 Fin)



2-226フラットエンド
(2-226 Flat)




2-226フィンエンド
(2-226 Fin)

※ 親水性 PTFE

- 二軸延伸のフィルム製造技術による安定した開孔構造で、膜に均一な孔径分布、優れた除去性能を発揮させます
- 各種有機溶剤の精密ろ過アプリケーション用として最適な選択となります
- 親水性PTFEメンブレンは事前のプレウエットィング処理が不要、そのまま便利に使えます
- 135°C 30分間インラインスチーム滅菌可能
- バブルポイント試験合格
- 完全性試験合格

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

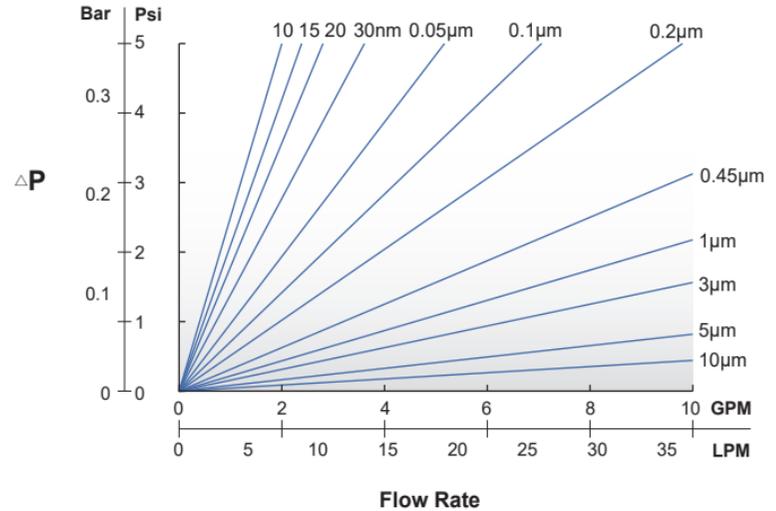

メインろ材	親水性 PTFE
ろ過精度	10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
最大許容差圧	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C